


**ESPARCIDORES DE PURÍN**

**MODELO AG - STAR**



AG STAR 7

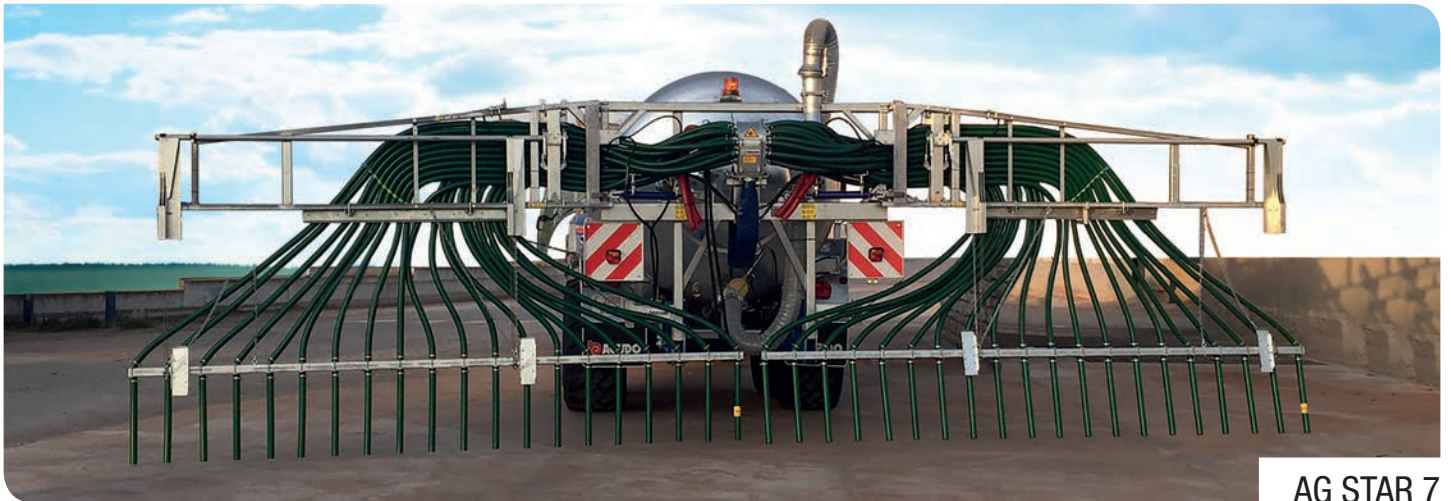

AG STAR 9



AG STAR 14

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOD. AG - STAR

- Medidas de fabricación recomendadas de 7 a 14 metros.
- Estructura galvanizada o pintada.
- Elevador accionado por dos cilindros de 40 x 70 x 400 comandados hidráulicamente.
- Instalación a través de cuadro anclado a 4 puntos rotativos.
- Estudio particular de conexiones hidráulicas en función de las salidas disponibles en cada unidad.
- Plegados laterales con sistema de seguridad de cierre.
- Control de descenso para posicionado del equipo con final de carrera eléctrico.
- Distribución de purín homogénea (5%) a través de triturador central o laterales.
- Posibilidad de instalación de trituradores laterales accionables individualmente según dimensiones del distribuidor.
- Guías de mangueras en acero inoxidable AISI 316.
- Mangueras de distribución de 40 mm en interior adaptadas para material orgánico.
- Válvula de tres vías para carga trasera accionada mediante tajaderas manuales o hidráulicas.
- Sistema antigoteo.
- Pie de almacenamiento.
- Señalización homologada.
- Triturador:
  - Con separación de sólidos.
  - Accionamiento hidráulico de cuchillas para fibras.
  - Dosificador de caudal (+-5 %).